

CyberLink DVD Solution用户指南

第一章 CyberLink DVD Solution简介

CyberLink DVD Solution 是一套方便的光盘刻录并整合打印光盘媒体标签的整体解决方案。它既可以将电影制作软件制作的影片刻录成光盘，可以制作音乐光盘、数据光盘、引导光盘，还可以刻录光盘盘面。

CyberLink DVD Solution包括了2款软件：Power2Go及LablePrint。

当您第一次打开CyberLink DVD Solution时，您看到的程序如下：



CyberLink DVD Solution 导航

1、收藏夹

用户可将常用功能整合到一起。



可刻录 CD 模式光盘，或 MP3、WMA 光盘，并可转录音乐光盘



2、数据刻录

进行数据的刻录，可以刻录 CD 及 DVD 光盘



4、复制和备份

可复制并备份 CD、DVD 光盘中的内容



3、音乐刻录

5、实用工具

包括将文件创建为光盘映像，刻录已有

的光盘映像，擦除可擦除光盘上的数据和设计打印光盘标签。



6、配置

可对 CyberLink DVD Solution 进行配置，包括程序关闭后状态，检查版本和获得产品信息



可检查版本，或登陆 CyberLink 网站进行升级



8、讯连科技系列产品

可查询本系列产品。包括 Power2Go 和 LablePrint。



7、产品升级

相关功能通过 Power2Go 及 LablePrint 实现，下面分软件介绍。

第二章 Power2Go

打开 Power2Go

单击开始—>所有程序—> CyberLink DVD Solution—>Power2Go—>Power2Go.exe 或 Power2Go Express.exe。

Power2Go 的主要功能包括：

- 刻录数据、音乐、影片以及混合媒体光盘
- 在 .MP3 、.WAV 、.WMA 以及不同质量之间来回转换音频文件
- 擦除光盘中不需要的内容
- 复制整张光盘
- 从个人相片文件创建幻灯
- Power2Go Express 支持拖放到桌面图标，以最少的步骤完成刻录过程
- 将 DVD 文件夹刻录到光盘
- 支持 CD 文本，在音轨上附加文字信息（如演唱者或歌曲的说明）

系统要求

以下为建议的刻录所需最低系统要求。您可以发现符合这些推荐的最低配置的系统在处理特定刻录任务时被要求扩展其容量。

最低系统要求	
操作系统	Windows Vista/XP/2000/ME/98SE （推荐 Windows vista/XP/2000）
屏幕分辨率	800 x 600 像素或更高
内存	音乐和数据刻录需 128MB SDRAM 视频刻录需256 MB DDR RAM （建议512MB）
CPU	VCD (MPEG-1) 制作： Intel Pentium II 450 MHz DVD (MPEG-2) 制作： Intel Pentium III 800 MHz 或AMD Athlon 700 MHz （建议Intel Pentium 4 2.0 GHz 或 AMD Athlon 2100+ 或更高配置）
硬盘空间	制作 VCD 视频需要 1 GB 制作 DVD 视频需要 5~10 GB

Power2Go 程序

Power2Go 程序可以在以下任何一种模式下运行：Power2Go Express 模式或 Power2Go 模式。Power2Go Express 模式较简单，只需两个步骤即可刻录光盘。而 Power2Go 模式可以提供更多的选项和光盘实用程序。

Power2Go Express 模式

Power2Go Express 模式在桌面上使用了以下图标：



将数据文件拖动到该图标以刻录数据光盘。



将音乐文件拖动到该图标以刻录音频 CD 音乐光盘。



将视频文件拖动到该图标以刻录电影光盘。



双击该图标以复制光盘。

注:您可以点击整列图标并将它们拖动到桌面其它地方,或右击单个图标对其单独移动。
在Power2Go Express 模式下刻录

将适当格式的文件拖动到这些图标上,准备用 Power2Go 刻录光盘。


双击该图标打开一个窗口,用于进一步修改刻录配置。

Power2Go 模式

在程序界面中打开 Power2Go 模式。默认地,您每次以 Power2Go 模式运行 Power2Go 时将打开“选择刻录任务”窗口。Power2Go 模式还显示一个包含一系列按钮的程序窗口,让您执行 Power2Go 的各种任务。


要在“选择刻录任务”窗口中开始刻录任务,点击图标,然后点击确定执行该项任务。

通过取消勾选 **Power2Go** 打开时显示该窗口选项,可禁用“选择刻录任务”窗口。“选择刻录任务”窗口中的图标说明如下:

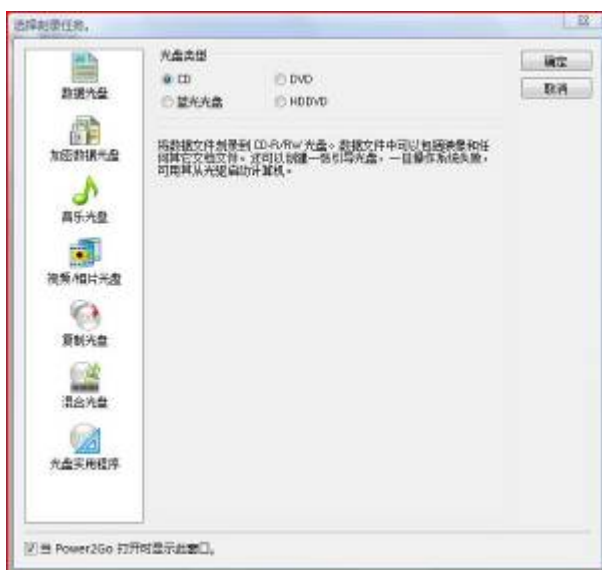

-  将数据文件刻录到光盘。
-  将数据文件刻录到光盘。
-  将音频文件刻录到光盘。
-  将视频文件刻录到光盘。
-  将光盘内容复制到空白光盘中。
-  将混合媒体内容刻录到光盘。
-  将光盘映像刻录到光盘
-  将光盘映像保存到硬盘中以供日后刻录。
-  擦除可重写光盘
-  将音轨从音频 CD 转换到硬盘中。
-  将音频文件转换成不同的音频格式。

(可以相互转换.MP3、.WAV 和 .WMA 格式。) 还可以将音频文件转换为不同的质量。
当关闭(或禁用)“选择刻录任务”窗口时,Power2Go 程序将在顶部显示一排按钮,用于访问某些重要功能。
可用按钮说明如下:

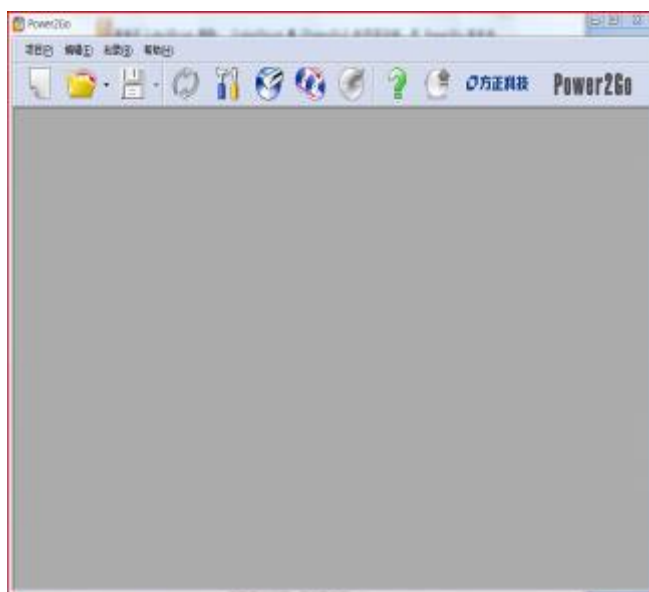

-  开始新的刻录任务。
-  打开已有项目。
-  点击向下箭头以不同的名称保存一个项目。
-  刷新显示光盘/驱动器信息。
-  显示光盘、驱动器和项目的配置信息。
-  擦除光盘。
-  复制光盘。
-  刻录光盘。
-  打开帮助文件。
-  通过 Internet 升级该程序。
-  显示Power2Go版本信息。


首选项

Power2Go 提供多种不同类型的首选项,以使程序适合您的使用方式。要查看程序的首选项,请点击项目,然后点击首选项。一般点击“一般”标签,显示一般首选项。


- 临时目录: 允许您设置一个工作目录,使 Power2Go 在刻录时保存临时文件。
- 刻录后打印光盘标签: 显示一个按钮,用于在刻录后立即打开LabelPrint 程序,以便打印光盘标签和其它标签类型。容量点击“容量”标签,显示容量首选项。



- CD 容量: 如果您使用的 CD 的容量大于 700MB,则您可以自定义光盘大小。要启用此选项,请勾选定制 CD-R/RW 容量,然后在分钟输入框中输入新的大小。
- 使用代理服务器: 允许您在刻录前从网上检索与音乐 CD 相关的信息。要启用此选项,请勾选使用代理服务器,然后在代理服务器输入框中输入必要信息,用户名、密码和端口号。(此选项对使用防火墙的情况非常有用。)

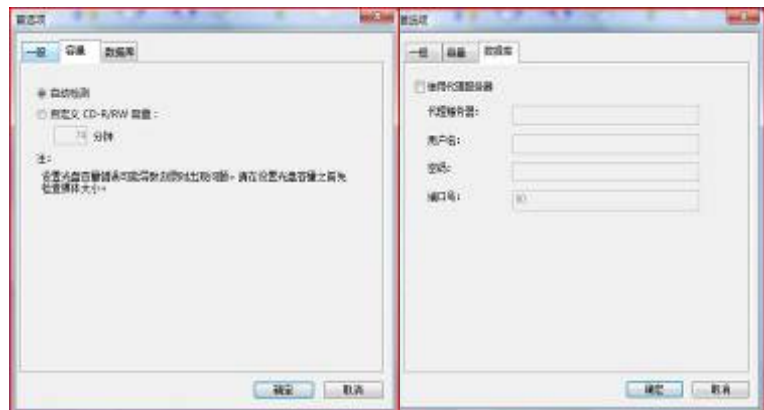

配置选项

点击主程序窗口中的  以打开“配置/信息”窗口。“配置/信息”窗口将会打开,显示包含当前刻录任务相关配置信息的标签。(如果不选择刻录任务,则仅显示“信息”标签。)显示哪些标签以及每个标签包含哪些选项都取决于所选的刻录任务。信息标签“信息”标签显示所选光驱、驱动器中的光盘以及当前项目的有关信息。点击项目旁的 + 框以查看更多详细信息。



- 如果您更换光盘或选择另一个驱动器,点击刷新以确保显示最新信息。
- 制作引导光盘: 您可创建引导 CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘,以在操作系统崩溃时使用引导光盘从 CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘驱动器启动电脑。刻录引导 CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘需要一个引导文件(存在于硬盘或引导软盘中)。勾选使用引导映像文件,然后点击浏览... 找到您要使用的文件,或勾选使用引导软盘。
- 制作自动运行光盘: 该选项被启用时,插入光盘后电脑即运行所选自动运行文件。点击浏览,然后找到您要使用的自动运行文件。该选项被禁用时,插入光盘后电脑不执行任何操作。
- 更改光盘图标: 您可以更改光盘在 Windows 资源管理器中显示的图标。点击浏览...,然后找到您要使用的图标(.ICO)文件。
- 文件系统: 设置您正在刻录的光盘的文件系统(ISO9660/ Joliet 、UDF 1.5 、UDF 2.0 、或 UDF 2.5)。
- 按容量自动拆分内容: 根据目标光盘的大小,将要刻录的文件自动分为几卷(部分)。

光盘刻录

刻录任意类型光盘的最快方法是从 Windows 资源管理器中将文件拖动到桌面上的适当图标上。此方法称为 Power2Go Express 模式。此方法将首先在以下各章节加以描述,以便让您快速完成刻录任务,甚至无需打开 Power2Go 程序。

如果您需要选择更多详细选项，或者您已打开了 Power2Go 程序，您可以在程序内执行相同的刻录任务。此刻录方法称为 Power2Go 模式，我们将于 Power2Go Express 程序后加以说明，但篇幅稍长且更为复杂。

多区段光盘

多区段光盘可让您在最初的刻录区段之后添加更多数据。Power2Go 可以在刻录 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、HD DVD 或蓝光光盘并选择不关闭光盘时创建多区段光盘。这样您就可以继续向多区段光盘添加内容直至光盘已满或关闭，无法添加更多数据。




刻录数据光盘


该“数据光盘”选项允许您将数据文件刻录到 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM、HD DVD 或蓝光光盘中。数据文件可包括图像和其它文档文件。您也可创建引导 CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘，以便在操作系统崩溃时使用引导光盘从 CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘驱动器启动电脑。

在 **Power2Go Express** 模式中刻录数据光盘要在 Power2Go Express 模式中刻录数据光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Windows 资源管理器，然后找到您要刻录的文件。
2. 将这些文件拖动到数据图标上。
 - 要修改刻录配置，双击数据图标。有关详细信息，请参见第30 页‘在 Power2Go 模式中刻录数据光盘’。
3. 点击数据图标上的 **Rec**（录制）。Power2Go 将刻录光盘。

在 **Power2Go** 模式中刻录数据光盘要在 Power2Go 模式中刻录数据光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Power2Go。在“选择刻录任务”窗口中，点击数据光盘图标，然后选择您要创建的光盘类型（CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘）。将打开“数据光盘”窗口。
2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。
3. 高亮您要刻录的文件或文件夹，然后拖动到目标光盘或点击。
 - 要删除文件，高亮该文件，然后点击 。
 - 要删除所有文件，点击 。
 - 要在目录中创建新文件夹，点击 。将在当前目录下创建一个文件夹。



4. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，点击 。
5. 对刻录配置进行任何需要的调整，然后点击刻录。Power2Go 将刻录光盘。


6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 点击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
- 点击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

刻录引导数据光盘

从映像文件中刻录引导数据光盘要从映像文件中刻录引导数据光盘，请按以下步骤行：

1. 打开 Power2Go。在“选择刻录任务”窗口中，点击数据光盘图标，然后选择 **CD、DVD、HD DVD 或蓝光光盘**。
2. 高亮您要刻录的文件或文件夹，然后拖动到目标光盘或点击 。
注：您可以刻录一张引导光盘，既可添加也可不添加其它数据。
3. 点击 。配置/信息窗口将切换到“数据”标签。
4. 勾选制作引导光盘选项。
5. 勾选使用引导映像文件选项。点击浏览...，然后找到引导光盘分区。点击确定。
6. 点击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

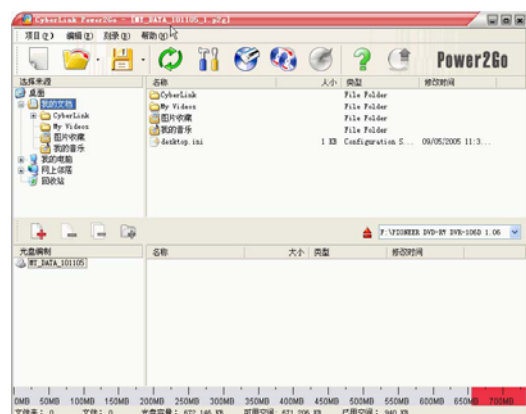


- 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

使用加密数据光盘


使用 Power2Go 的加密数据刻录技术刻录的光盘附带有讯连科技的安全浏览器，以方便用户查看光盘内容。


1. 将安全数据光盘插入光盘驱动器后，安全浏览器将自动启动并提示您输入密码。

注:如果您将加密数据光盘插入光盘驱动器后安全浏览器没有自动启动，则请浏览您的光盘驱动器并双击 SecurityBrowser.exe 以手动方式启动安全浏览器。



2. 输入您的密码后将显示安全浏览器窗口。

3. 选择您要提取的文件并点击 .

4. 点击  开始搜索文件。键入文件或文件夹的部分或全部名称。

- 点击大小，查找指定大小的文件。

- 点击修改日期，查找在指定日期或日期之间创建或修改的文件。

5. 点击  查看文件，而不进行提取。

6. 要更改在安全浏览器中查看项目的方式，请点击。



刻录音乐光盘

“音乐光盘”选项允许您将音频文件刻录到 CD 或 DVD 中。您还可以从视频文件中录制音频。依据刻录到的音频文件格式，您可以需要能够聆听该光盘的专用播放器或播放器软件。

在 Power2Go Express 模式中刻录音频 CD 要在 Power2Go Express 模式中刻录音乐光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Windows 资源管理器，然后找到您要刻录的文件。
2. 将这些文件拖动到音乐图标上。

- 要修改刻录配置，双击音乐图标。


注:您可以拖动视频文件，以刻录视频文件上的音频。在 Power2Go Express 模式中刻录的所有音乐光盘都是以音频 CD 格式刻录的。


3. 点击音乐图标上的 Rec（录制）。Power2Go 将刻录光盘。


在 Power2Go Express 模式中刻录音频 CD 音乐光盘要在 Power2Go 模式中刻录音频 CD 音乐光盘，请按以下步骤执行：



1. 打开 Power2Go。在“选择刻录任务”窗口中，点击音乐光盘图标。选择 CD，然后勾选音频 CD 格式。将打开“音频光盘”窗口。



2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。


3. 在左边的目录中找到您要添加的文件。在右侧高亮您要刻录的文件，然后拖动到窗口底部的列表中，或点击 .

- 要删除文件，高亮该文件，然后点击 .

- 要删除所有文件，点击 .

- 要在列表中向上或向下移动某文件，可将其高亮显示，然后点击  或 .

- 要在刻录前播放文件，可高亮该文件，然后点击 。点击停止 。拖动滑块设置音频的音量。


4. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，点击 。配置/信息窗口将切换到“刻录机”标签。（请参阅第 28 页“刻录机标签”。）

5. 如需要，调整刻录配置，点击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 点击打印标签以打印光盘标签。

- 点击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保

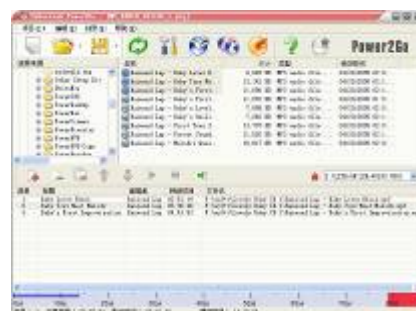

存该记录。

在 Power2Go 模式中刻录 MP3/WMA 音乐光盘

要在 Power2Go 模式中刻录 MP3/WMA 音乐光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Power2Go 。在“选择刻录任务”窗口中，点击音乐光盘图标。选择CD 或DVD ，然后勾选MP3 或 WMA 格式。将打开MP3/WMA 光盘窗口。
2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。
3. 在左边的目录中找到您要添加的文件。在右侧高亮您要刻录的文件和文件夹，然后拖动到位于窗口底部的树状目录，或点击。

- 要删除文件，高亮该文件，然后点击。
- 要删除所有文件，点击。
- 要在目录中创建新文件夹，点击。将在当前目录下创建一个文件夹。
- 要在刻录前播放文件，可高亮该文件，然后点击。点击停止。拖动滑块设置音频的音量。

4. 在添加完毕您要刻录的所有内容后， 点击。配置/ 信息窗口将切换到“刻录机”标签。

5. 如需要，调整刻录配置，点击刻录。 Power2Go 将刻录光盘。

6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 点击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
- 点击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。



刻录视频/ 相片光盘

“视频/ 相片光盘”选项允许您将影片文件刻录到 CD/DVD 中。您也可以将幻灯片刻录到光盘上，或者将其包括到影片光盘中。

在 Power2Go Express 模式中刻录视频/ 相片光盘要在 Power2Go Express 模式中刻录视频/ 相片光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Windows 资源管理器，然后找到您要刻录的文件。

注:您可以拖动图像文件以刻录幻灯片，拖动视频文件以刻录视频光盘，或拖动图像和视频文件以刻录同时带有视频和幻灯片的光盘。

2. 将这些文件拖动到视频/ 相片图标上。

- 要修改刻录配置，双击视频/ 相片图标。

注:以 Express 模式创建的幻灯片，其默认放映持续时间为 3 秒钟。

3. 点击视频/ 相片图标上的Rec（录制）。Power2Go 将刻录光盘。

在 Power2Go 模式中刻录视频/ 相片光盘要在 Power2Go 模式中刻录视频/ 相片光盘，请按以下步骤执行：










1. 打开 Power2Go 。在“选择刻录任务”窗口中，点击视频/ 相片光盘图标。选择视频 CD 或DVD 视频，然后点击确定。将打开“视频/ 相片光盘”窗口。

2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。





3. 点击 将文件添加到光盘中。

- 要删除文件，高亮该文件，然后点击。
- 要删除所有文件，点击。





- 要在视频窗格中左右移动文件，高亮此文件，然后点击 或  。
 - 要预览视频标题，点击 。
4. 要裁剪视频，请点击 。打开视频裁剪对话框。
- 要播放视频文件，请点击 。
 - 要暂停播放，请点击 。
 - 要停止视频播放，请点击 。
 - 要将当前的视频帧设置为文件的显示缩略图，请点击 。
 - 要调节视频文件的音量，请点击 ，然后使用滑块调节音量，或点击扬声器图标，降低或提高声音。

5. 要添加幻灯片，点击 。“幻灯片编辑器”将会打开。






- 要删除文件，高亮该文件，然后点击 。
- 要删除所有文件，点击 。
- 要在视频窗格中左右移动幻灯片，高亮该幻灯片，然后点击 或  。
- 要旋转幻灯片，点击其缩略图，然后点击其中一个旋转按钮。



- 要对幻灯片进行分类，点击 ，然后选择一种分类方法。
- 要浏览背景音乐，点击 ，然后找到要使用的音乐文件。
- 要设置在幻灯片放映中每个幻灯片显示的持续时间，在“幻灯片持续时间”框中设置一个时间。

6. 如果需要，则定制光盘菜单。

- 要选择菜单主题，请从下拉菜单中选择一项。要下载更多主题，请点击更多... 。
- 打开讯连科技商店的浏览器窗口，您可在此购买其它主题。

- 要选择不同背景，在下拉框中选择背景或点击 或  在可用背景中浏览。要浏览背景图像，点击 ，然后找到要使用的文件。
- 要浏览背景音乐，点击 ，然后找到要使用的文件。
- 要选择字体，点击 ，然后选择想要的字体样式。

7. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，点击



配置/ 信息窗口将切换到“刻录机”标签。

8. 如需要，调整刻录配置，点击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

9. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 单击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
- 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

刻录 DVD 文件夹 DVD 文件夹是专为存储要刻录到光盘的媒体内容而创建的目录文件夹，使用“刻录 DVD 文件夹”实用程序，可以将 DVD 文件夹刻录到 DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 DVD+/-R DL 光盘中。

要刻录 DVD 文件夹，请按以下步骤执行：

1. 启动Power2Go 。
2. 在“选择刻录任务”窗口中，点击视频/ 相片光盘图标。在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择从现有 DVD 文件夹刻录。
3. 点击浏览...，然后选择目标文件夹。
4. 插入光盘，然后在下拉列表中选择驱动器。
 - 如需要，您可选择不同的写入速度或输入要刻录的份数。如果要在刻录光盘之前执行写入模拟，



请勾选执行写入模拟。

5. 点击刻录以开始录制。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。
6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：
 - 单击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
 - 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

刻录混合光盘

混合光盘选项允许您将混合内容刻录到 CD 中。不同的光盘格式（CD Extra 、混合模式 CD、和 HighMAT ）允许您将不同类型的媒体

刻录到同一张光盘中。各种格式稍有不同，将在下文分别描述。







CD Extra

CD Extra 格式允许您在 CD-R/RW 光盘上刻录音频 CD 格式的音频文件（CDA、MP3、WAV 、或 .WMA 格式）和音频 CD 格式的视频文件的音频，然后还可在同一张盘上刻录数据文件和文件夹。您可以在装有适当播放软件的电脑或普通 CD 播放器上播放音乐，还可象普通数据光盘那样查看数据文件。

要刻录 CD Extra 光盘，请执行以下步骤：

1. 打开 Power2Go 。在“选择刻录任务”窗口中，点击混合光盘图标，然后选择**CD Extra** 。将打开 CD Extra 窗口。
2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。
3. 将音乐文件或视频文件拖放到中间的窗格中。（将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。）

注：如果将音乐文件或视频文件拖到底部的窗格中，则将其作为数据文件读取，日后无法进行播放。

- 要删除文件，高亮该文件，然后点击  。
- 要删除所有文件，点击  。
- 要在列表中向上或向下移动某文件，可将其高亮显示，然后点击  或  。
- 要在刻录前播放文件，可高亮该文件，然后点击  。点击停止  。拖动滑块设置音频的音量。

4. 将数据文件和文件夹拖放到底部窗格中。（将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。）

5. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，点击  。配置/ 信息窗口切换到“刻录机”标签，让您对刻录配置进行设置。

6. 对刻录配置进行任何需要的调整，然后点击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

7. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：
 - 单击打印标签以打印光盘标签。
 - 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

混合 CD

混合格式格式允许您在 CD-R/RW 光盘上刻录数据文件和文件夹，然后还可在同一张盘上刻录音频 CD 格式的音频文件（CDA、MP3 、WAV 、或 WMA 格式）和音频 CD 格式的视频文件中的音频。您可以在装有适当播放软件的电脑或普通 CD 播放器上播放音乐，还可象普通数据光盘那样查看数据文件。

要刻录混合 CD 光盘，请执行以下步骤：







1. 打开 Power2Go 。在“选择刻录任务”窗口中，点击混合光盘图标，然后选择混合 CD。将打开“混合 CD”窗口。
2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。




3. 将数据文件和文件夹拖放到中间窗格中。（将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。）

4. 将音乐文件或视频文件拖放到底部的窗格中。（将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。）

注：如果将音乐文件或视频文件拖到中间的窗格中，则将其作为数据文件读取，日后无法进行播放。

- 要删除文件，高亮该文件，然后单击 。
- 要删除所有文件，单击 。
- 要在列表中向上或向下移动某文件，可将其高亮显示，然后单击  或 。
- 要在刻录前播放文件，可高亮该文件，然后单击 。单击停止 。拖动滑块设置音频的音量。



5. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击 。配置/ 信息窗口切换到“刻录机”标签，让您对刻录配置进行设置。

6. 对刻录配置进行任何需要的调整，然后单击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

7. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 单击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
- 单击查看记录查看刻录记录。记录在默认 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

HighMAT CD







HighMAT 格式允许您在专门格式化的光盘上刻录能够在电脑或HighMAT 播放器上播放的电影、图像和音乐文件。由于文件直接复制到光盘上而不是进行编码，因此此格式具有能够保留原文件质量的优点。

要刻录 HighMAT 光盘，请执行以下步骤：

1. 打开 Power2Go。在“选择刻录任务”窗口中，单击混合光盘图标，然后选择HighMAT。将打开 HighMAT 窗口。

2. 在下拉框中选择您的刻录驱动器。

3. 高亮您要刻录的文件或文件夹，然后拖动到目标光盘或单击。

- 单击音乐、相片和视频图标，显示添加  到各个目录下的文件。
- 要删除文件，高亮该文件，然后单击 。
- 要删除所有文件，单击 。
- 要在列表中向上或向下移动某文件，可将其高亮显示，然后单击  或 。
- 要在刻录前播放文件，可高亮该文件，然后单击 。将打开媒体预览窗口，您可以使用所有播放控件预览媒体剪辑。



4. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击 。配置/ 信息窗口切换到“刻录机”标签，让您对刻录配置进行设置。

5. 对刻录配置进行任何需要的调整，然后单击刻录。Power2Go 将刻录光盘。

6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：

- 单击打印标签以打印光盘标签。打开 LabelPrint 程序。
- 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。



复制光盘


“复制光盘”选项可让您对任何格式的文件制作完全一致的复制光盘。但是，您必须将

光盘内容复制到一张同类型的空白光盘上。（例如，您不能将 CD 中的内容复制到 DVD 光盘。）

注:如果某些光盘已写保护或有错误则可能无法复制。

在 Power2Go 程序中或在 Power2Go Express 模式中复制光盘的程序非常类似。仅打开“复制光盘”窗口的首个步骤略有不同。

要复制光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开 Power2Go 。
2. 打开复制光盘窗口。
 - **Power2Go 模式：**在“选择刻录任务”窗口中，点击复制光盘图标
 - **Express 模式：**双击复制光盘图标。
3. 选择源驱动器和目标驱动器。
4. 选择录制速度和写入速度，并输入您要刻录的光盘复制数量。
 - 如果您希望在发生错误的情况下，仍要复制光盘，请勾选忽略读取错误。
 - 如果要在刻录光盘之前执行写入模拟，请勾选执行写入模拟。
5. 点击复制。Power2Go 将复制的数据刻录到光盘中。
6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：，然后点击确定。


•单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。



光盘实用程序

除了简单的光盘刻录功能外，Power2Go 还提供了多种其它实用程序，用于管理光盘和光盘映像文件，以及将音轨从音频 CD 转录到硬盘。这些实用程序适于 Power2Go 模式中的“选择刻录任务窗口”。

刻录光盘映像文件


 光盘映像文件是光盘上要刻录的内容和文件结构的副本。使用Power2Go，可以将光盘映像文件刻录到 CD 或 DVD。将光盘映像文件刻录到光盘可以让您将保存的光盘映像文件恢复到光盘，并刻录映像刻录器创建的光盘映像文件。

要刻录光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 启动Power2Go 。
2. 在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择刻录光盘映像。
3. 点击浏览... 然后找到光盘映像。
4. 插入光盘，然后在下拉列表中选择驱动器。
 - 如需要，您可选择不同的写入速度或输入要刻录的份数。如果要在刻录光盘之前执行写入模拟，请勾选执行写入模拟。
5. 点击刻录以开始录制。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。
6. 刻录完成后，在打开的对话框中选择一个选项：
 - 单击查看日志以查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。



保存光盘映像文件

 将光盘映像文件保存到硬盘。此功能在将光盘备份到硬盘以供将来执行刻录任务时有用。


要保存光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 启动讯连科技 Power2Go 。
2. 在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择保存光盘映像文件。
3. 插入光盘。必须时在“从”下拉框中选择源驱动器。



- 在“到”输入框中输入目标文件夹和光盘映像文件名，或点击浏览...， 选择一个文件夹，然后输入光盘映像文件名称。
- 点击保存以保存光盘映像文件。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。

擦除光盘


 如果使用可重写光盘，则可擦除光盘中以前刻录的内容。这样就允许您多次重复使用同一张光盘而无需经常购买新光盘。大多数制造商建议目前的可重写光盘最多可重复写入约 1,000 次。

要擦除光盘内容，请按以下步骤执行：

- 启动讯连科技 Power2Go 。
- 在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择擦除光盘。
- 插入光盘然后选择刻录机。
- 选择擦除方式。
 - 快速擦除选项擦除光盘中包含的索引。
 - 全部擦除选项擦除光盘中包含的全部内容。
- 点击擦除以开始擦除。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。



转换音频


 “转录音频”功能可将音频 CD 中的音轨以 MP3、WAV 或 WMA 格式复制到硬盘中。您还可以复制 CD-Extra CD 和混合模式 CD 的音轨。在硬盘上保留 CD 的备份能够让您播放不同 CD 中的歌曲而无需在电脑的光驱中更换光盘，还能够降低有形 CD 集的磨损。

要将音频文件转换到硬盘，按以下步骤执行：




- 启动讯连科技 Power2Go 。
- 在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择转换音频。
- 插入光盘然后选择驱动器。
 - 如果您更换光盘或选择另一个驱动器，点击刷新以确保显示最新信息。
- 选择希望转换到硬盘的音轨。
- 找到您要转换音轨的目标文件夹。
 - 如需要，您可选择不同的音频格式或质量。
- 点击开始。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。




转换音频文件

 使用音频转换器实用程序将音频文件转换为不同的音频格式（MP3、WAV、和 WMA 格式或由其转换）。您可以将音频文件转换成其它质量的文件。您还可以从视频片段中录制音频。

转换音频或视频文件，请按以下步骤执行：

- 启动讯连科技 Power2Go 。
- 在“选择刻录任务”窗口中，点击光盘实用程序，然后选择音频转换器。将打开“音频文件转换器”窗口。
- 点击 ，然后选择想要转换的文件。点击导入，打开文件。
 - 要删除文件，高亮该文件，然后点击 。
 - 要删除所有文件，点击 。
- 点击浏览...，然后选择目标文件夹。
- 指定所需的文件转换目标格式，根据需要，从下拉框中选择质量。



6. 点击开始。Power2Go 显示任务的实时进程。任务完成后，屏幕出现状态信息。

第三章 LabelPrint 程序

打开 Power2Go

单击开始—>所有程序—> CyberLink DVD Solution—>LabelPrint—>LabelPrint.exe。

LabelPrint的主要功能包括：

LabelPrint 是一套用来打印光盘标签、封面和插页的便捷程序。LabelPrint 提供了各种类型的布局格式，并支持多种打印选项，包括使用 LightScribe 技术直接在光盘上打印、使用LabelFlash 在光盘的任一面上刻录图像以及直接 CD/DVD 打印。

当您第一次打开讯连科技 LabelPrint 时，您看到的程序如下：




附注：当您已经在计算机上安装了兼容 LabelFlash 的刻录驱动器时，LabelFlash 选项才会出现。

附注：当您已经在计算机上安装了兼容 LightScribe 的刻录驱动器时，LightScribe 选项才会出现。如果您已经安装了驱动器但是LightScribe 选项仍然没有出现，请确定驱动器附带的 LightScribe 主软件已经安装。


LightScribe 设置

如果您准备使用 LightScribe 驱动器刻录光盘标签，您可以在“配置”对话框中指定驱动器。

要显示 LightScribe 配置选项，请单击 。在“配置”对话框中，单击LightScribe 选项卡。

- 选择 LightScribe 光盘标签打印驱动器：您可以从下拉菜单中选择兼容 LightScribe 的刻录驱动器。指定驱动器信息将显示在选定驱动器下面。

如果您准备使用 LabelFlash 驱动器刻录光盘标签，您可以在“配置”对话框中指定该驱动器。

要显示 LabelFlash 配置选项，请单击 。在“配置”对话框中，单击LabelFlash 选项卡。

- 选择 LabelFlash 光盘标签打印驱动器：您可以从下拉菜单中选择兼容 LabelFlash 的刻录驱动器。指定驱动器信息将显示在选定驱动器下面。

系统要求

以下列出了该程序推荐使用的最小系统要求。

最小系统要求

操作系统Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista（使用 LightScribe 技术，要求 Windows XP/Vista）

内存	128 MB RAM
CPU	Pentium III 700 MHz 或以上， 或者 AMD Athlon 700或以上
硬盘空间	80 MB
其他	DirectX 9 打印机、兼容 LightScribe 的 CD/DVD 刻录机或 兼容LabelFlash 的刻录机

创建标签

LightScribe 媒体识别

LightScribe 系统要求使用 LightScribe 启动盘。LightScribe 使用光盘的中央/ 中心控制标识来识别媒体是否为 LightScribe 媒体。如果系统没有认可媒体为 LightScribe 媒体，请采取以下步骤。

1. 确定光盘为 LightScribe 启动盘。LightScribe 媒体在内圈中心区域会有 LightScribe 标志。在内部紧挨标签覆层的区域可以看到控制标识。
2. 确定光盘正确放入驱动器。印制着有特殊覆层的标签的那一面应该朝下。
3. 清洁光盘的中心区域。使用无尘布擦拭中心区域，去掉可能覆盖控制标识的脏污。
4. 如果这些方法都不能解决问题，请尝试使用其它的 LightScribe 光盘。

LabelFlash 媒体识别

LabelFlash 系统要求以下光盘：

- 在数据面刻录：CD-R、DVD+R 和 DVD-R
- 在标签面刻录： LabelFlash DVD+R 和 LabelFlash DVD-R

如果系统没有认可此媒体，请采取以下步骤。

1. 当在标签面刻录图像时，请确保光盘为支持 LabelFlash 的光盘。LabelFlash 媒体在内圈中心区域会有 LabelFlash 标志。
2. 确定光盘正确放入驱动器。要打印的一面应在驱动器中朝下。
3. 清洁光盘的中心区域。使用无尘布擦拭中心区域，去掉可能覆盖控制标识的脏污。
4. 如果这些方法都不能解决问题，请尝试使用其它的 LabelFlash 光盘。


选择标签类型

创建标签的第一步是选择希望打印的标签类型。当讯连科技LabelPrint 打开时，您可以在出现的第一页上选择一个标签。

要选择希望打印的标签类型，执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint 。
2. 从以下选择希望创建的标签类型：
 - **LightScribe**：使用 LightScribe 技术在光盘上直接刻录标签。
 - **LabelFlash**：使用LabelFlash 技术在光盘的标签面和/ 或数据面上直接刻录标签。
 - 光盘标签： 直接在正常大小的光盘上打印标签。

附注：LabelPrint 支持 Epson 自有打印机 Epson Direct CD Printer 。请在兼容的 Epson 打印机上直接打印光盘面时，选择这种标签类型。

- 微型光盘标签： 直接在微型光盘上打印标签。
 - 封面： 打印在光盘盒的前盖外面。
 - 封面背面： 打印在光盘盒的封面内侧。
 - 光盘插页： 打印插页，用来插入到光盘盒的底部，盘片固定器的下面。
3. 单击 进入到“编辑光盘信息”页面。


编辑光盘信息

添加光盘信息，例如标题，可使光盘便于识别。添加或编辑内容列表信息以了解在光盘中添加了哪些文件。可以在“编辑光盘信息”页面中添加或修改此信息。

显示光盘信息

有关光盘和其内容的可用信息将打印在标签上。在添加项目时讯连科技 LabelPrint 会自动生成内容列表信息，不过您也可以根据需求手动更改这些信息。

要显示光盘信息，可执行以下步骤：


1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 输入或更改光盘信息：
 - 光盘标题：在该栏中输入光盘标题。
 - 作者：在该栏中输入光盘制作者的姓名。
 - 日期：默认情况下显示当前日期。要改变日期，可单击向下箭头，然后选择一个新日期。
3. 输入或修改内容列表信息。
4. 单击 进入到“编辑布局”页面。

为内容列表添加新项目

使用该功能为内容列表添加项目。讯连科技 LabelPrint 可以读取 MP3 文件信息，因此 MP3 信息可自动添加到内容列表中。但其它信息必须手动添加。

将 MP3 添加到内容列表中

要将 MP3 添加到内容列表中，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 单击。打开“导入”对话框。
3. 查找并导入所需的文件（MP3 或 M3U 格式）。该项目将插入到可用内容列表的第一行。

将项目添加到内容列表中

要将项目添加到内容列表，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 在输入窗口里双击，然后手动输入内容列表信息。

从内容列表中删除项目

如果日后决定不想添加该项目，或者添加了错误的项目，可使用该功能从内容列表中将其删除。



要从内容列表里删除项目，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 单击一个项目，然后执行以下步骤：
 - 删除所选项目。
 - 删除所有项目。

在内容列表中间插入行

当您添加新项目时，它们会默认添加到内容列表底部。但是，您也可以在内容列表中间插入项目。

要在内容列表中插入项目，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 单击希望在其上面插入新行的项目。
3. 单击，在所选项之上插入一个空白行。
4. 单击，导入一个新文件。

重新排序内容列表中的项目

当您向内容列表中添加项目后，也许希望更改它们的排列顺序。要重新排序内容列表中的项目，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 单击一个项目，然后执行以下步骤：
 - 将项目往上移动一个位置。
 - 将项目往下移动一个位置。

更改内容列表信息

当您向内容列表中添加项目时，LabelPrint 会自动生成内容列表信息。这些信息有些可能已经过期，或丢失。在这种情况下，您可以更改内容列表信息以提供完整和准确的内容列表。

要更改内容列表信息，请执行以下步骤：








1. 打开 LabelPrint ，显示“编辑光盘信息”页面。
2. 双击希望更改的信息栏，然后输入更改信息。

编辑标签布局

LabelPrint 支持各种类型的标签模板，提供多种默认选项。您可以进一步定制默认布局，使标签符合您的特定要求。您可以使用多个选项设计出自己的标签，包括布局模板、文本选项和背景图像。通过选择布局、更改字体和使用自定义背景图像，您可以创建一个更加个性化的光盘标签。



布局编辑工具

您可以使用下列工具创建标签：

工具	描述
	插入水平文本对象。
	根据光盘弧度插入弧形文本对象。
	插入前景图像。
	向上层移动选定对象。
	向最下层移动选定对象。
	允许您编辑选定文本对象。
	删除选定对象。

选择标签布局

要选择标签布局选项，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint ，显示“编辑布局”页面。
2. 从下拉菜单里选择一种纸张模板。（纸张模板允许您选择打印机支持的任何纸张。）
3. 通过执行以下步骤选择一种布局格式：
 - 单击  或者  浏览模板列表。
 - 单击“布局格式”下面的选择...， 查看对话框中的模板。

标题模式选项






下列布局选项可用：

- 标题（第一个选项）： 一个用以识别光盘的简单标题。用于常用光盘或工具盘。
- 内容（第二个选项）： 包括关于光盘内容更多信息。当您制作若干标题相同但内容不同的光盘时，可使用该选项。
- 完全（包含所有其它选项）： 一种包含文字与图形的创造性标签，将占用标签的大部分空间。用于重要的或纪念性光盘。

添加背景图像


要将背景图像添加到标签中，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint ，显示“编辑布局”页面。
2. 通过执行以下步骤选择一个背景图像：
 - 单击  或者  ，浏览背景图像列表。

- 单击“背景图像”下面的选择...，查看对话框中的背景图像。要打开自定义图像，可单击浏览...，然后查找并打开希望使用的图像。
- 单击，选择一种缩放模式。缩放将图像调整到标签的大小，但是不保持图像的显示比例。（此选项可能导致图像失真。）剪切将切除图像超出标签边界的部分。匹配将图像调整到标签的大小，同时保持图像的显示比例。平铺重复图像直至填满标签。


添加或修改文本

要添加或修改标签上的文本，请执行以下步骤：


1. 打开 LabelPrint，显示“编辑布局”页面。
2. 单击文本插入按钮，插入一个文本框。
3. 选中文本框使其高亮显示，单击，然后修改文本。
4. 双击文本框打开标准“字体”对话框，您可以在其中修改字体大小与样式。
5. 拖动文本框，重新定位其在标签上的位置。

添加背景图像

要将前景图像添加到标签，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“编辑布局”页面。
2. 单击。将打开“打开”对话框。
3. 找到并打开想要的图像。
4. 拖动图像，重新定位其在标签上的位置。

删除文本框或图像

要删除文本框或图像，选择想要删除的对象，然后单击 删除。

打印标签

LabelPrint 提供多种打印选项，包括使用 LightScribe 技术直接在光盘上打印、使用 LabelFlash 在光盘的任一面上刻录图像以及直接 CD/DVD 打印。

您可以在以下介质上打印：

- 普通纸张：允许您在打印机支持的任何纸张上打印。
- 标签纸：提供方便打印的标签。
- 喷墨打印机可打印光盘：要求专门的 Epson 打印机和兼容光盘。
- 直接打印到光盘：专门的 LightScribe 刻录驱动器或 LabelFlash 刻录驱动器允许您将标签直接打印到光盘上。

显示打印机选项

显示打印机选项，设置适合您项目的打印设备。

要显示打印选项，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“打印”页面。
2. 选择打印机设备。
- 单击属性，打开“打印设置”对话框。

使用打印机打印标签

您可以在打印机上打印任何类型的标签，无论是使用普通纸还是标签纸。“打印”页面可用来选择模板和打印机。


附注：要重新选择标签类型，必须返回标签创建程序的步骤 1。有关详细信息，请参见第 11 页“选择标签类型”。

要使用打印机打印标签，请执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“打印”页面。
2. 选择打印机选项。
 - 如果有多个打印机可用，可从下拉菜单里选择所需的打印机。
3. 输入希望打印的份数。
4. 如果需要，从下拉菜单里选择一种纸张模板。
 - 使用普通纸打印，选择普通纸（A4）。
 - 如果示例模板包含两种可用标签，纸张模板里会显示两种标签类型，单击希望打印的标

签。

附注：示例模板旁边的箭头，指示正确的打印机纸张插入方向。

5. 单击 ，开始打印标签。

直接在光盘一面上打印标签

使用 Epson 打印机时，可以在兼容的光盘面上直接打印生动的标签。


附注：请确认光盘是喷墨打印机可打印的 CD-R 和 DVD-R 可刻录介质。

附注：要重新选择标签类型，必须返回标签创建程序的步骤 1。有关详细信息，请参见第 11 页‘选择标签类型’。

要直接打印光盘面，执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“打印”页面。
2. 选择打印机选项。
 - 如果有多个打印机可用，可从下拉菜单里选择兼容的 Epson 打印机。
3. 输入希望打印的份数。
4. 从下拉菜单里选择 **Epson Direct CD-DVD Printing** 作为您的模板。

附注：示例模板旁边的箭头，指示正确的打印机光盘插入方向。


5. 单击 ，开始打印标签。

使用 LightScribe 刻录光盘标签

LightScribe Direct Disc Labeling 是一种光盘标签刻录技术。使用这种技术，您只要将光盘翻过来放到用来刻录光盘数据的同一个光盘驱动器中，就可以刻录光盘标签了。LightScribe 技术结合使用计算机的 CD 或 DVD 驱动器以及拥有特殊覆层的光盘，可制作出精美的丝网质标签。

附注：您只可以使用 LightScribe 打印光盘标签。您无法使用 LightScribe 技术打印其它类型的标签。

要使用 LightScribe 打印光盘标签，执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“打印”页面。
- 附注：您必须选择 LightScribe 作为标签类型。请参阅第 11 页‘选择标签类型’。
2. 单击 。将打开 LightScribe 向导。
 3. 选择质量水平：
 - 最佳（推荐使用）-对比最强烈，但刻录时间也最长。“最佳”质量用于重要的商业交易、礼物和私人纪念品。
 - 普通 -提供适中的刻录时间和良好的对比度。“普通”质量用于专业标签。
 - 草稿 -提供最短的刻录时间，但对比度最低。“草稿”质量用于实用标签。
 4. 单击预览，查看您的 LightScribe 光盘在刻录了标签之后的外观。

附注：超过可编辑范围的文本或图像将在打印时被裁掉。如果您的标签被裁掉一部分，可在“编辑布局”页面中选择一种其它布局格式。请参阅第 15 页‘编辑标签布局’。


5. 单击下一步，开始刻录标签。标签刻录时间受如下因素的影响：包含在标签中的信息量，信息放置方式，所选的对比度水平，所用的 LightScribe 光盘，以及驱动器。

附注：如果位于 LightScribe 光盘中间标签旁边的特制“条码”脏污，光盘就无法作为 LightScribe 光盘被检测到。遇到这种情况，可使用薄纸小心清洁条码，然后再试一次。

使用 LabelFlash 刻录光盘标签

LabelFlash 是一种光盘标签刻录技术。使用这种技术，您可以在光盘的任一面上刻录标签。LabelFlash 技术结合使用计算机的 CD 或 DVD 驱动器以及拥有特殊覆层的光盘，可制作出精美的亮光标签。

要使用 LabelFlash 刻录光盘标签，执行以下步骤：

1. 打开 LabelPrint，显示“打印”页面。
- 附注：您必须选择 LabelFlash 作为标签类型。请参阅第 11 页‘选择标签类型’。
- 附注：要刻录的一面应在驱动器中朝下。
2. 单击 。将打开 LabelFlash 向导。
 3. 输入所需的内圈和外圈打印范围。选择合适的旋转和对比度。
 4. 单击预览，查看您的光盘在刻录标签之后的外观。

附注：超过可编辑范围的文本或图像将在打印时被裁掉。如果您的标签被裁掉一部分，可在“编辑布局”页面中选择一种其它布局格式。

1. 单击下一步，开始刻录标签。标签刻录时间受如下因素的影响：包含在标签中的信息量，信息放置方式，所选的对比度水平，旋转速度，所用的光盘，以及驱动器。

第四章 注册和更新

注册软件

程序安装完成之后，将打开注册窗口，提示您注册产品。要想从讯连科技获取技术支持或其它信息，必须进行软件注册。

要注册软件，请执行以下步骤：

1. 在输入窗口中输入您的个人信息，包括名、姓和电子邮件。
 - 要从讯连科技获取信息，可选中一个或全部选项，或者如果您不希望收到这些信息，则取消选中。
2. 单击立即注册。
 - 如果您希望以后注册该产品，则单击以后提醒我。以后每次运行程序时，注册窗口都会打开，直到您完成注册。

更新软件

您可以定期从讯连科技获取软件升级。要升级软件，可单击窗口顶部的一排按钮中的。打开讯连科技站点网页浏览器窗口，您可以在此升级程序，或获取有关讯连科技和其产品的其它信息。



附注：您必须连接到 Internet 才能使用该功能。

第五章 技术支持

本章包含技术支持信息。在请求讯连科技提供技术支持前，请参阅本用户指南或联机帮助了解相关信息。它包含了您使用本程序时通常需要的所有信息。您也可以通过联系当地的分销商/经销商尽快得到答复。

如果您的问题在使用以上方法后没有得到解决，请联系讯连科技获得技术支持。

Web 支持

每天 24 小时，您都可在我们的网站上免费获得有关您问题的解决方案。

www.CyberLink.com

除了常见问题之外，我们也提供故障排除技巧、最新产品新闻和其他相关信息。

电话支持

我们欢迎您和服务时间内拨打下列讯连科技技术支持热线电话。

讯连科技技术支持信息

技术支持电话号码 (886) 2-8667-1298

服务时间上午 9:00 - 下午 5:00 台湾时间 (GMT +8:00)

星期一到星期五，节假日除外

附注：仅对注册用户提供技术支持。请在致电时准备好您的**CD-key**（位于您的用户使用手册封二上）。

在致电时，请打开您的计算机并为我们提供以下信息：

- 您注册的 **CD-key**
- 产品版本
- 您 Windows 系统的版本
- 您系统中的硬件设备及规格
- 任何显示的警告信息的内容（您可以写下来或捕捉屏幕）。
- 问题的详细说明以及它在何种情况下发生的。